






MANUAL DE INSTRUÇÕES TRIPÉ PARA VÍDEO

KH-25 e KH-25RM

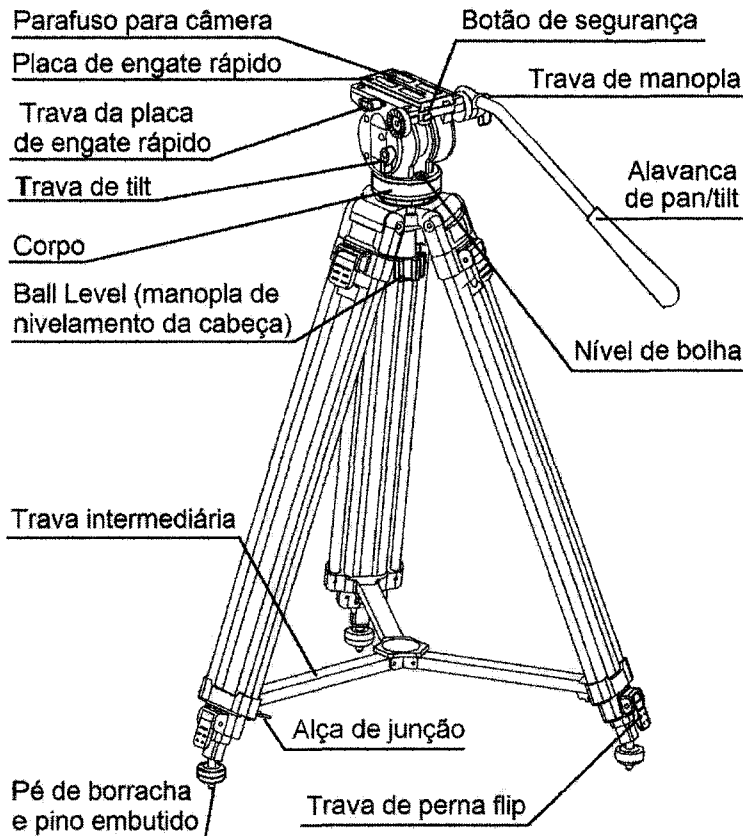

Sistema de engate rápido:

Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento.
Para liberar a placa QR-25, vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário. Girando somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o melhor posicionamento para a câmera.
Aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça.
Recoloque a placa, encaixe-a e vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.




Trava de pan:

Desejando bloquear o movimento panorâmico, gire a alavanca para a esquerda.

Trava de tilt:

Para bloquear o movimento tilt (inclinação), gire a trava em sentido horário.


Obs: Não gire as alavancas além do necessário, para evitar danos nos sistemas de trava.



Ball Level (manopla de nivelamento da cabeça)

Desejando nivelar a cabeça, gire a ball level para a esquerda e ajuste a posição. Utilize o nível de bolha que fica no corpo do tripé.


Gire a manopla ao contrário para travar.



Posicionamento da manopla:


A alavanca de pan/tilt pode ser posicionada do lado direito ou esquerdo. Solte a trava da manopla para removê-la da cabeça, girando em sentido anti-horário e instale do lado oposto.

Obs: instale o controle remoto RM-25X no local da alavanca, nos tripés que vem com o acessório opcional.



RM25X

compatibilidade:
SONY /CANON
c/ interface LANC




Pés de borracha e pino metálico:

Os pés de borracha podem ser substituídos pelos pinos metálicos para uso em piso molhado ou em superfícies rochosas. Gire o pé de borracha até o pino ficar exposto.

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: KH-25 e KH-25RM: 5 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão em condições seguras para evitar acidentes com a câmera e outros equipamentos.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o tripé próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 °C ou superior a 70 °C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro ou álcool.



Abertura do tripé

Destrave a alça de junção metálica que une as pernas do tripé compactado.

Ajuste o comprimento de cada seção da perna do tripé levantando a trava flip para liberá-la. Atingindo o comprimento desejado, volte a alavanca.

Obs: para evitar acidentes ao seu equipamento, sempre remova a câmera do tripé antes de ajustar o comprimento do tripé.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
Guangdong, China
www.benro.cn

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.tecnocroma.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020